

# 智能锁说明书



## 产品简介

防盗指纹锁是本公司最新研发的新一代室内室外均可适用的智能门锁。随着社会、科技、文化的进步，机械锁的安全性已经不能满足现代人的安全需求。本锁具有指纹、密码、刷卡多种开门方式。采用最高防盗级别的C级叶片锁芯，锁体带反提上锁功能，通用开孔式设计，用户可自主进行安装更换，操作更简单便捷。具有全程语音导航，超级密码开锁，低电压报警，外接电源开锁等功能。采用最新指纹生物识别技术，彻底解决了假指纹问题，安全有保障。

## 设置描述

本产品拥有分级权限管理功能，系统将用户类型分成：管理员和普通用户，管理员除开门权限，还拥有添加用户，删除用户及设置等管理权限，普通用户具有开门权限，系统将他们储存在不同的区域便于管理。管理员区最多可储存3个，普通用户区允许最多储存297个。

每枚指纹，每组密码，每张感应卡都对应一个1~3位的用户编号，便于单个删除。

提示：请您在使用本产品前务必按照“用户设置”步骤进行修改，并慎重保密。因密码外泄和指纹遗失导致的一切后果由消费者自行承担。

## 技术参数

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 工作电压：6VDC（4节7号电池）            | 指纹采集头：半导体     |
| 工作温度：-10~60℃                 | 锁芯：C级叶片锁芯     |
| 工作湿度：10%~90%RH               | 开锁延时：5S       |
| 静态电流：<40uA                   | 低电压报警：≤4.6VDC |
| 开锁电流：≤250mA                  | 认假率：<0.001%   |
| 产品颜色：时尚黑/红古铜                 | 拒真率：<0.1%     |
| 储存容量：3个管理员/297个普通用户          |               |
| 开门方式：指纹/密码/刷卡/钥匙/临时密码（微信小程序） |               |


## 功能与操作

### 1 初始化

按住设置键（后面板按键）5秒后手放开，则语音播报：“初始化成功”


注：初始化状态密码为：123456，或任意指纹可开门

### 2 添加管理员信息（最多有三个管理员）

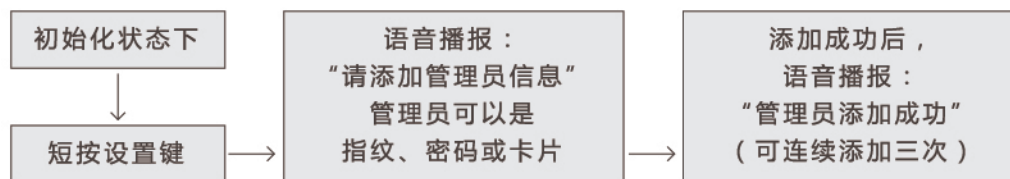


### 3 添加开锁信息

方式一：

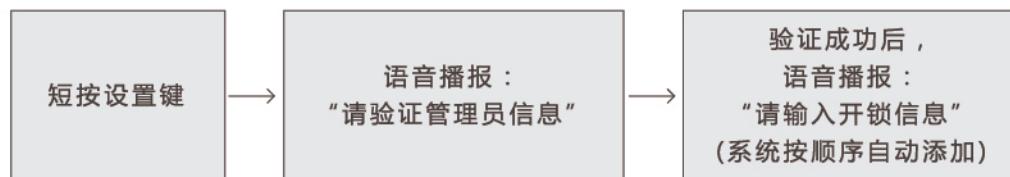


方式二：

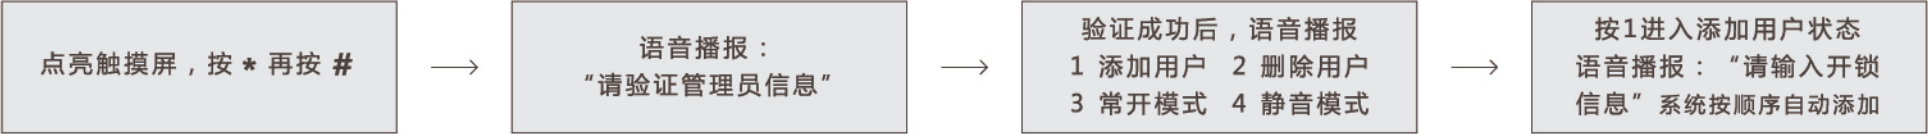


注:前3个开锁信息为管理员用户，开锁信息最多300个。

4 删除开锁信息

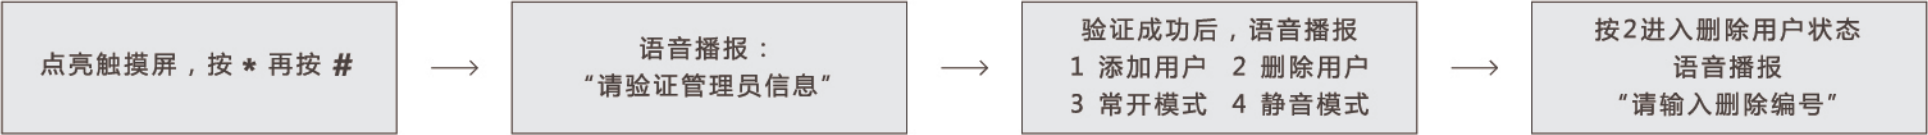


5 常开模式

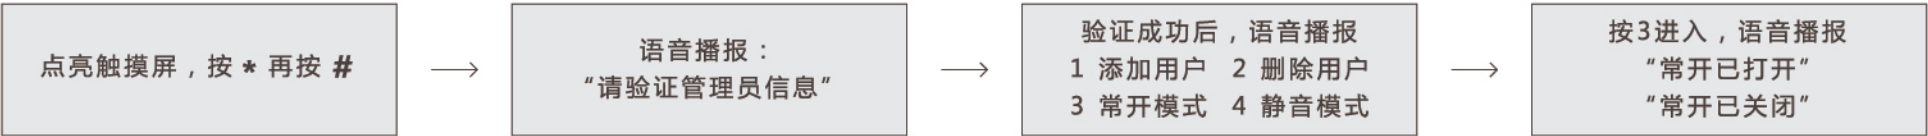

注:常开模式打开后，每次开锁都为常开状态，不会自动关锁，需手动开锁一次即关锁。

6 静音模式

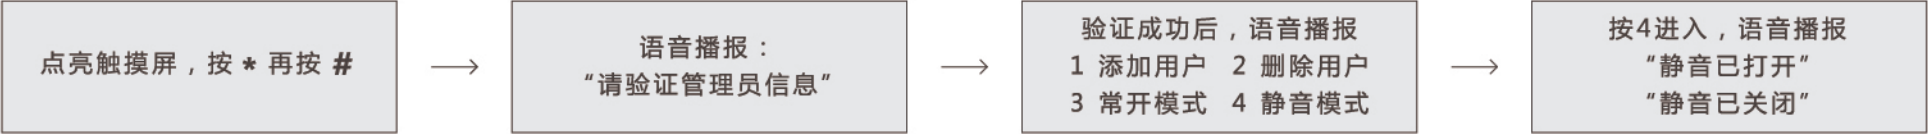

注:静音模式打开后，每次开锁都为静音。

7 其它说明

- 连续输入错误超过6次，键盘锁定1分钟，1分钟内系统不响应任何操作。
- 密码防窥视功能:密码开门时按如下方式输入密码:XXX密码XXX；即可在密码前后增加一些无关码，然后按#确认。密码必须包含在所输入的内容中。
- 每次操作超过12秒没操作动作系统将自动退出
- 电压低于4.8V后每次开锁都会自动报警后，报警后门锁可开锁200次，超过次数后每次开锁作延时开锁处理，务必在开锁次数前更换新电池。
- 初始状态下,输入“555666888#”语言切换,支持中英文两种语言。

如何正确验证指纹

